

RWB ND

U-ALAKÚ HORDOZHATÓ RAKLAPMÉRLEG

RENDKÍVÜLI PONTOSSÁG: MAXIMÁLIS
HIBA A MÉRT ÉRTÉK $\pm 0,1\%$ - a; OPCIO:
HITELESÍTETT KIVITEL, OIML III
OSZTÁLYPONTOSSÁG

ROBUSZTUS KIVITEL, RENDKÍVÜL
STRAPABÍRÓ

ELTÉRŐ MÉRETEKBEN IS RENDELHETŐ

KIS ÖNSÚLY, KÖNNYEN SZÁLLÍTHATÓ

KARBANTARTÁST NEM IGÉNYEL



ALAPKIVITEL MŰSZAKI ADATAI

- ◆ Méréshatár: 2000 kg
- ◆ Változó osztásérték: 0,2/0,5/1 kg
- ◆ Maximális hiba a mért érték 0,1% - a
- ◆ Mérlegcellák 50% - al túlterhelhetők
- ◆ Funkciók a műszer típusától függően (lásd külön adatlapok)
- ◆ Önsúly 35 kg
- ◆ Falra szerelhető műszer
- ◆ Műszer védettsége: IP65
- ◆ Mérlegcellák és kábelezés IP67
- ◆ Kábel sérülés ellen védve
- ◆ Alapkivitelben 5 méter kábel műszer és teherfelvevő között
- ◆ Gumitalpak
- ◆ Áramellátás: 230 V
- ◆ Festés: piros (RAL 3000)



Ütés- és rezgésálló kijelző műszer

ALAPKIVITEL MÉRETEI

A	Hossz	1200 mm
B	Szélesség	810 mm
C	Magasság	70 mm
D	Távolság mérő- talpak között	610 mm
E	Profil szélesség	100 mm

Eltérő méretek ajánlat alapján

OSZTÁSÉRTÉKEK

Változó osztásérték: 0.2/0.5/1 kg

Hiteles:	Méréshatár	Osztásérték
1000 osztás	500 kg	0.5 kg
	1000 kg	1 kg
	2000 kg	2 kg
1500 osztás	750 kg	0.5 kg
	1500 kg	1 kg
2000 osztás	1000 kg	0.5 kg
	2000 kg	1 kg
3000 osztás	1500 kg	0.5 kg


RAVAS KIJELZŐ MŰSZEREK

Minden RAVAS- műszer a konkrét alkalmazásnak megfelelő funkciókkal rendelkezik

A RAVAS mérleg műszereket kimondottan mobil mérlegekhez fejlesztették ki, ezért rezgés- és ütészállóak. Kis méretüket az alkalmazott SMD technikának köszönhetik. Valamennyi műszer vízálló és pormentes IP65 szerint, így kültéren is alkalmazható.

Feszültség ellátás 230V –os hálózatról.

A mérlegműszerek részletes adatait az illető típus gyártmányismertetője tartalmazza.

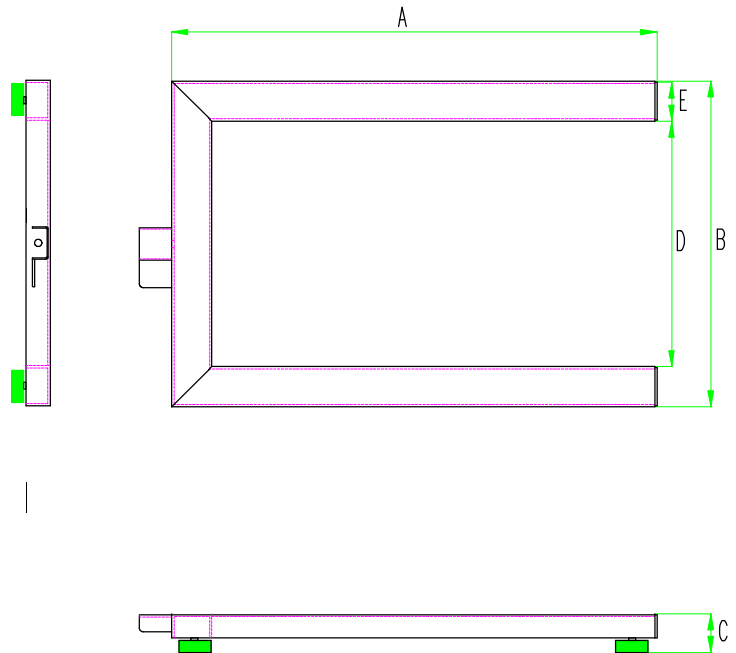

MÉRLEGRENDSZER OPCIÓI

Osztásértékek:

0,5, 0,2, 0,1 kg vagy

Változó osztásérték

: kisebb osztásértékek a nagyobb pontosság érdekében (esetleg alacsonyabb méréshatárral)

Hitelesített kivitel

Rb - kivitel

: OIML III,
: Zone I, ATEX certifikációval

Termo – vagy mátrix-
nyomatató külön
házban

: a mérési adatok helyszíni
nyomatásához
: rádiós adatátvitel vagy
adathordozón

Azonosító rendszerek

TEHERFELVEVŐ OPCIÓI

- Állvány
- 4000 kg-os méréshatár
- Szétszerelhető kivitel, két különálló teherfelvevő (RWB DE típus)
- Megerősített teherfelvevő platós mérlegként történő alkalmazáshoz
- Saválló kivitel
- Galvanizált kivitel
- Akkus kivitel: 12 Vdc / 1,2 Ah, töltővel szállítjuk

Forgalmazás, vevőszolgálat, szaktanácsadás:

PROMINENS

Vállalkozó és Kereskedő Kft.

6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Rapcsák András u. 49.
Tel./Fax: 62/533-934

web: www.prominens.hu
email: prominens@vnet.hu
email: beznoczky@vnet.hu

