

RAVAS-6100

MÉRLEGES RAKLAPEMELŐ A MOBIL MÉRLEGTECHNIKA PIACVEZETŐ CÉGÉTŐL



Növeli a hatékonyságot és egyszerűsíti a logisztikai folyamatokat, időt és helyet takarít meg

Súlyadatok tárolása ID-kóddal (Megrendelés, partner, cikkszám), darabszámlálás és adattovábbítás

Opcionális: Programozható mérlegfunkció vevőspecifikus alkalmazáshoz

Nagy pontosságú mérés: maximális eltérés a mért érték 0,1%-a

Darabszámláláskor vagy adagoláskor egyszerű leolvasás a forgatható kijelzőn

Rendkívül könnyen cserélhető akkumulátor folyamatos üzemeléshez; különálló töltőegységgel

Ergonomikus kialakítás: az emelő jobb- és balkezes kezelése; önsúly csak 110 kg

FUNKCIÓK

- Automatikus és kézi nullázás
- Bruttó-/nettó mérés
- Tárzás az egész mérési tartományban, nyomógombbal vagy kézi táraérték beadással
- 10-jegyű alfanumerikus kód beadása
- Összegző tároló
- Darabszámlálás beadott vagy alpmérleggel vagy referenciamérleggel megmért darabsúllyal
- Funkciók paraméter beállítással;
 - Vevőspecifikus fejléc nyomtatáshoz (opció)
 - Eltérő bázis alkalmazás
- Programozható funkciók;
 - Vevőspecifikus funkciók ajánlat alapján (6100s)
- Hibajelzés
- Dátum/óra/perc
- Nyomtatófeszültség jelfogóval kapcsolva



Forgatható mérlegműszer alfanumerikus tasztatúrával és kijelzővel

RAVAS

MÉRETEK

A Villahossz	:	1150 mm
B Villa szélesség	:	170 mm
C Villa magasság süllyesztve	:	85 mm
Szabad magasság padlótól	:	22 mm
D Villa magasság, max.	:	205 mm
Emelési magasság	:	120 mm
E Villák teljes szélessége	:	540 mm
F Mérlegműszer felső szélének magassága	:	1000 mm

ALAPKIVITEL PONTOSSÁGA

Max. eltérés	:	A mért érték 0,1%-a
Osztásérték	:	Változó osztásértékek
	:	0 - 200 kg-ig: 0.2 kg-os
	:	200 - 500 kg között: 0.5 kg-os
	:	500 - 2200 kg között: 1 kg-os

HITELESÍTETT KIVITELEK

OSZTÁSÉRTÉKEI (III-as osztálypontosság)

Változó osztásértékkel vagy:

- 1000-es bontással	:	1.0/1000 kg vagy 2.0/2000 kg
- 2000-es bontással	:	0.5/1000 kg vagy 1.0/2000 kg
- 3000-es bontással	:	0.1/300 kg vagy 0.2/600 kg vagy 0.5/1500 kg


ALAPKIVITEL MŰSZAKI ADATAI

Méréshatár	:	2200 kg
Kijelzés	:	LCD, 14 mm-es;
Fóliatasztatúra	:	20 nyomógomb
Védettség	:	Mérlegcellák és kábel IP67, Kijelző műszer IP65 (Saválló acél)
Írányító kerekek	:	Gumi
Teherkerekek	:	Polyurethan, szimpla
Szín	:	piros (RAL 3000), epoxy-bevonat
Önsúly	:	110 kg
Tápfeszültség	:	12V, cserélhető akkumulátor
Üzemidő	:	ca. 8 óra
Teleptöltő	:	230 Volt / 12 Vdc – 300 MA
Fogyasztás	:	170 mA
Töltési idő	:	ca. 6 óra
Emelő	:	Gyorsemlés
Hitelesített kivitel OIML III	:	EU engedélyszám Nr. T2782 2°-os ferdeségnél a berendezés kikapcsol

Forgalmazás, vevőszolgálat, szaktanácsadás:

PROMINENS

Vállalkozó és Kereskedő Kft.
6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Rapcsák András u.49.
Tel.: 62/533-933
Tel./Fax: 62/533-934
web: www.prominens.hu
email: prominens@vnet.hu
email: beznoczky@vnet.hu

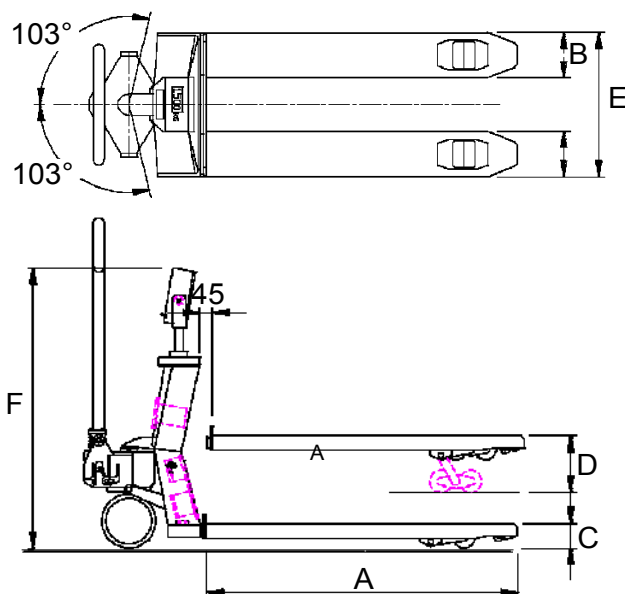

MÉRLEGRENDSZER OPCIÓI *

Hitelesítés	:	OIML III szerint
Osztásértékek	:	kisebb változó osztásértékekkel 0,1 / 0,2 / 0,5 kg (alacsonyabb méréshatár)
Beépített nyomtató	:	Termo- vagy tűnyomtató, beállítható fejléccsel,
Különálló nyomtató	:	Star DP 8340
Vonalkód nyomtató és/vagy -olvasó	:	RAVAS-6100s-sel
Vevőspecifikus fejlec	:	extra információ a mérlegjegyen
Vevőspecifikus Software	:	RAVAS-6100s-sel
Analóg-kimenet	:	4-20 mA, 255 vagy 4000 osztás
Kimenet	:	1 x RS232 / RS 485 / 20mA CL (passiv)
RAM-kártya rendszer	:	Mérési adatok tárolására és adatátvitel PC-re vagy hálózatra
Referencia mérleg	:	Darabsúly pontos meghatározására
Bluetooth adatátvitel	:	Rádiós adatátvitel, nyomtatóval vagy PC-vel történő vezeték nélküli kommunikáció
Másodikjelző PC-online	:	
Rb-kivitel	:	ATEX jóváhagyás

KÉZI RAKLAPEMELŐ OPCIÓI

- Rozsdamentes acél kivitel
- Villapapucskos savállóból
- Galvanizált kivitel
- Billenő keret
- Írányított kerekek polyurethan vagy nylon
- Teherkerekek nylon és/vagy tandem-kivitelben
- Kézifék
- Lábfék
- 3000 kg-os terhelhetőség (osztásérték 1 kg)
- Villahosszak 950 mm és 2000 mm között
- 700 mm-es teljes villaszélesség

* Speciális opcióknál az alpméreték / specifikációk módosulhatnak

RAVAS