

**NEVE GABELMASZET
NUR
58 X 126 mm M**



RWV AUTONOM 2500

**TARGONCAVILLÁBA INTEGRÁLT
MÉRLEGRENDSZER (AUTONÓM
MÉRLEGES VILLÁK)**

Autonóm mérlegrendszer, a targoncától függetlenül működik

Nincs kábelezés, nincs üzembe helyezés, nincs változtatás a targoncán

Rendkívüli pontosság: max. hiba a mért értékre vonatkoztatott 0,1%, opcionálisan hitelesített kivitel OIML III szerint

Alacsony és keskeny mérleges villák: mindenfajta raklap és konténer egyszerű kezelése

Nehézüzemű körülményekre alkalmas: 1.000.000 dinamikus ciklusra tesztelve, 125%-os terhelés mellett

FUNKCIÓK

- Automatikus és kézi nullázás
- Bruttó-/nettómérés
- Tárázás a teljes mérési tartományban nyomógombbal és kézi táraérték beadással
- Súlyösszegzés automatikus sorszámozással
- Hibajelzés a kijelzőn
- Automatikus lekapcsolás 30 perc üzemszünet után
- 200%-ig túlterhelhető




Lerakodás közben a bejövő árú ellenőrzése

RAVAS

MÉRETEK mm-ben

	2500
	FEM II
A Villahossz	1150
B Villa szélessége	126
C Burkolat magassága	102
D Villaasztal magassága	407
E Perem/talaj magassága *	76/152
F Villák vastagsága + Ütköző	73
G Villacsúcs vastagsága	14
H Burkolat szélessége (H1/H2)	352/305
I Burkolat külső szélessége (I1/I2)	198/151
J Burkolat belső szélessége	54
K Ütköző magassága	110
L Villa magassága	58
M Burkolat vastagsága	81
Önsúly/villa kg-ban	67

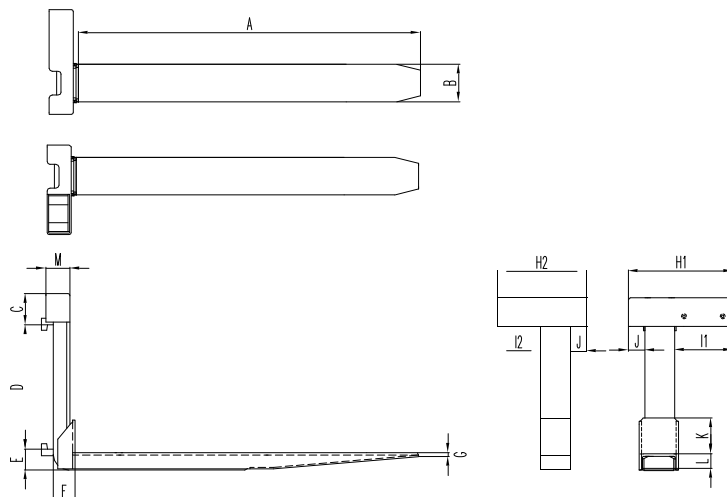

Tűrés: ± 2mm

* **Megrendeléskor kérjük feltétlenül megadni! Kisebb méret FEM A, nagyobb méret FEM B.**

OSZTÁSÉRTÉKEK

RWV A 2500 : max. 2500 kg-os targoncákhoz
Változó osztásértékek:
1 kg-os kijelzés 1000 kg-ig
a felett 2 kg-os kijelzés 2500 kg-ig

MŰSZAKI ADATOK

Max. hiba : A mért érték 0,1%-a
Kijelző : LCD, 18 mm-es
Tasztatúra : 3 kezelőgomb + ki/be-kapcsoló
Védettség : IP65
Tápfeszültség : tölthető akkumulátor, 12V/1.2 Ah, töltővel
Üzemidő : 30 óra folyamatos üzem
: Figyelmeztetés az akku feltöltésére
: 30 perc üzemszünet után automatikus
kikapcsolás

OPCIÓK

- Magasabb mérés határ: 3000 Kg és 5000 kg (l. RWV Autonom)
- Kisebb osztásértékek pontosabb méréshez (esetleg alacsonyabb mérés határral)
 - OIML III szerinti hitelesített kivitel
 - Második akkumulátor
 - Forgatható kijelző jobb leolvasáshoz
 - Jobboldali villára szerelt kijelző
 - Elektronikus ferdeség érzékelő
 - Eltérő villahosszak
 - Saválló acél villapapucskok
 - Rb-kivitel, Zone I; ATEX certifikációval

Forgalmazás, vevőszolgálat, szaktanácsadás:

PROMINENS

Vállalkozó és Kereskedő Kft.
6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Rapcsák András u.49.
Tel.: 62/533-933
Tel./Fax: 62/533-934
web: www.prominens.hu
email: prominens@vnet.hu
email: beznoczky@vnet.hu

