

**NEVE GABELMASZETT
NUR
58 x 126 mm M**



RWV AUTONOM RF 2500

TARGONCAVILLÁBA INTEGRÁLT MÉRLEGRENDSZER (AUTONÓM MÉRLEGES VILLÁK)

Autonóm mérlegrendszer, a targoncától függetlenül működik

Kijelző a targonca kabinjában, vezeték nélküli adatátvitel a villákról BLUETOOTH-al

Nincs kábelezés, nincs szerelés

Rendkívüli pontosság: max. hiba a mértértékre vonatkoztatott 0,1%

Alacsony és keskeny mérleges villák: mindenfajta raklap és konténer egyszerű kezelése

Nehézüzemi körülményekre alkalmas: **1.000.000** dinamikus ciklusra tesztelve, 125%-os terhelés mellett



FUNKCIÓK

- Automatikus és kézi nullázás
- Bruttó-/nettómérés
- Tárázás a teljes mérési tartományban nyomógombbal és kézi táraérték beadással
- Súlyösszegzés automatikus sorszámozással
- Hibajelzés a kijelzőn
- Automatikus lekapcsolás 30 perc üzemszünet után
- 200%-ig túlterhelhető



Mérlegműszer a targonca kabinjába szerelve. Az autonóm mérleges villákkal a kommunikáció Bluetooth alkalmazásával. Opcionálisan nyomtató csatlakoztatása.


RAVAS

MÉRETEK mm-ben

		2500
		FEM II
A	Villahossz	: 1150
B	Villa szélessége	: 126
C	Adóegység-burkolat magassága	: 102
D	Villaasztal magassága	: 407
E	Perem/talaj magassága *	: 76/152
F	Villák vastagsága + Ütköző	: 73
G	Villacsúcs vastagsága	: 14
H	Burkolat szélessége (H1/H2)	: 352/305
I	Burkolat külső szélessége (I1/I2)	: 198/151
J	Burkolat belső szélessége	: 54
K	Ütköző magassága	: 110
L	Villa magassága	: 58
M	Burkolat vastagsága	: 81
	Önsúly/villa kg-ban	: 67

Tűrés: ± 2mm

* * **Megrendeléskor kérjük feltétlenül megadni! Kisebb méret FEM A, nagyobb méret FEM B.**

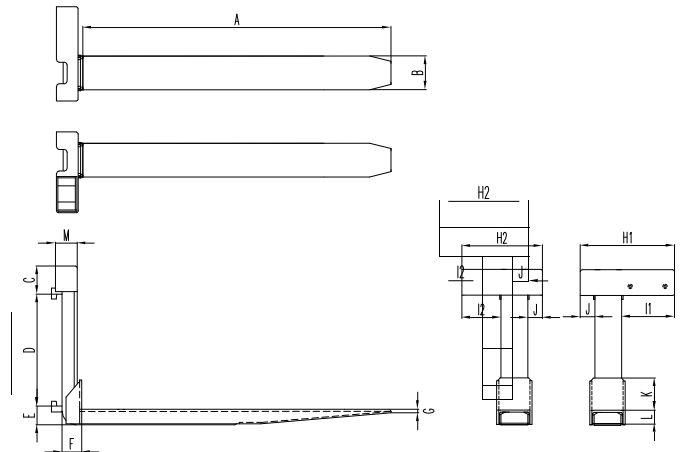

OSZTÁSÉRTÉKEK

RWV A RF 2500 : max. 2500 kg-os targoncákhoz
Változó osztásértékek:
1 kg-os kijelzés 1000 kg-ig
afelett 2 kg-os kijelzés 2500 kg-ig

MŰSZAKI ADATOK

Max. hiba : A mért érték 0,1%-a
Kijelző : LCD, 18 mm-es
Tasztatúra : 3 kezelőgomb + ki/be-kapcsoló
Adatátvitel : Bluetooth
Védettség : IP65
Mérleges villák
áramellátása : tölthető akkumulátor, 12V/1.2 Ah,
töltővel
Üzemidő : 12 óra folyamatos üzem
: Kijelző 30 perc üzemszünet után
automatikusan kikapcsol
: az adó 5 perc nyugalom után
automatikusan kikapcsol
: Figyelmeztetés az akku töltésére
Mérlegműszer áramellátása : 12V targoncáról

Forgalmazás, vevőszolgálat, szaktanácsadás:

PROMINENS

Vállalkozó és Kereskedő Kft.
6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Rapcsák András u.49.
Tel.: 62/533-933
Tel./Fax: 62/533-934
web: www.prominens.hu
email: prominens@vnet.hu
email: beznoczky@vnet.hu



OPCIÓK

- Magasabb méréshatár: 3000 Kg és 5000 kg (l. RWV Autonom RF)
- Kisebb osztásértékek pontosabb méréshez (esetleg alacsonyabb méréshatárral)
- Feszültség átalakító 80/48/36/24 – 12Vdc
- Mérlegműszer áramellátása cserélhető akkumulátorral
- Második akkumulátor
- Forgatható műszerállvány
- Eltérő villahosszak
- Villapapucskok saválló acélból
- Termo- vagy tűnyomtató külön házban